

79&Park



H 2161-1 B

Ugn

med uppskjuten start för högsta komfort.



- 7-segmentsdisplay med vred – EasyControl
- Extra enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Färre fingeravtryck och enklare rengöring – CleanSteel
- Skyddar mot brännskador – sval front



Pris SEK 7 990**

** Pris exkl. leverans. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

EAN : 4002515608012 / Artikelnummer : 22216180NER / Materialnummer : 10149310

Konstruktion	
Inbyggnadsugn	•
Design	
ContourLine	•
Färg	Rostfritt stål CleanSteel
Sänkbara vred	•
Några fördelar	
Exakt temperaturreglering	50 - 250°C
Ugnsfunktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	Nej
Ugnsstekning med stekyta	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Över-/undervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrill	•
Användarkomfort	
Tidsvisning	•
Timer	•
Programmering av start/stopp	•
Avstängningsautomatik	•
Programmering av tillagningstid	•
Individuella inställningar	•
Ugnslucka	
CleanGlass-lucka	•
Luckstopp	nerre
Ugnsutrymme	
Ugnsutrymme i liter	56
Antal falshöjder	4
Antal halogenlampor	enkel
Skötselkomfort	
Front av rostfritt stål med CleanSteel-yta	•
Ugnsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg	•
Nedsänkbart grillelement	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass	A+
Snabbuppvärmning	•
Säkerhet	
Kylsystemet håller fronten sval	•
Driftspärr	•

H 2161-1 B

Ugn


med uppskjuten start för högsta komfort.



Tekniska data	
Nischbredd mm	560
Nischhöjd mm	593
Nischdjup mm	550
Produktbredd mm	554
Produkthöjd mm	581
Produktdjup mm	549
Vikt i kg	39,0
Total anslutningseffekt kW	3,5
Spänning V	230
Säkring A	16
Frekvens i Hz	50
Fasantal	1
Medföljande tillbehör	
Bakplåt med PerfectClean	1
Långpanna med PerfectClean	1
Ungsgaller utan PerfectClean	1
Ungsstegar utan PerfectClean	1 par
Anslutningskabel	•
Anslutningskabel med stickpropp	•


H 2161-1 B

Ugn
med uppskjuten start för högsta komfort.

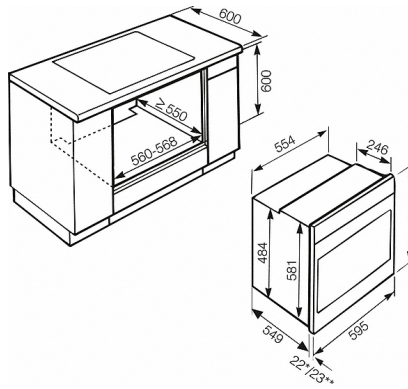


H 4000 E/B, H 2000 E/B - 50 liter - 60 cm (skiss)

*Med glasfront
**Med metallfront

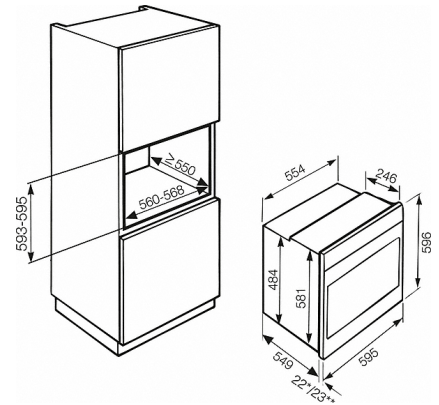

H 5000 B, H 4000 B, H 2000 B - 56 liter - 60 cm (skiss)

*Med glasfront
**Med metallfront

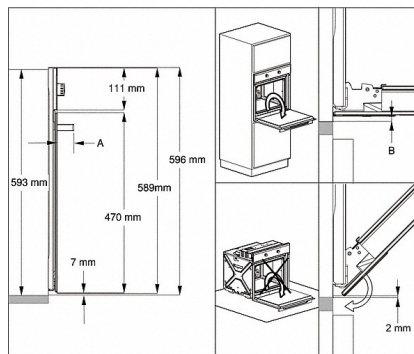

H 4000 E/B, H 2000 E/B - 50 liter - 60 cm (detaljskiss)


A = Design "ContourLine": 45mm
Design "PureLine": 42 mm

B = Med glasfront: 2,2 mm
Med metallfront: 1,2 mm

KM 6115

Induktionshäll

med 4 kokzoner för högsta komfort, till introduktionspris.

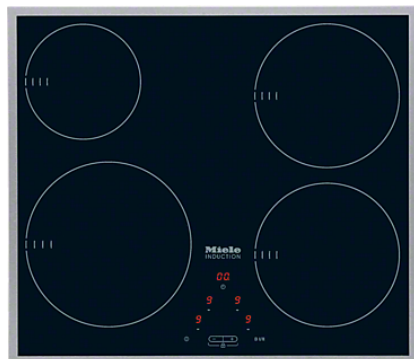

- Enkel användning – EasyControl Plus inklusive timer
- Attraktiv design – 574mm bred och med ram runtom
- Flexibel – 4 kokzoner
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- Perfekt tillagad mat – varmhållningsfunktion

Pris SEK 9 990**

** Pris exkl. leverans. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.


EAN : 4002515631720 / Artikelnummer : 26611550DFS / Materialnummer : 10170610

Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Induktionshäll
Konstruktion	
Fristående från ugnsdel	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Färg glaskeramik	Svart
Ytdesign	Dekor basaltgrå
Ram av rostfritt stål runtom	•
Utrustning av kokzoner	
Antal kokzoner	4
Kokzon	
Position	framme till vänster
Typ	Vario-kokzon
Diameter, mm	Ø 160-230
Effekt, W	2300
Booster, W	3000
TwinBooster, W	3700
Position	vänster bak
Typ	Vario-kokzon
Diameter, mm	Ø 100-160
Effekt, W	1400
Booster, W	2200
Position	höger bak
Typ	Vario-kokzon
Diameter, mm	140-200
Effekt, W	1850
Booster, W	3000
Position	framme till höger
Typ	Vario-kokzon
Diameter, mm	Ø 140-200
Effekt, W	1850
Booster, W	3000
Användarkomfort	
Reglering via sensorknappar	EasyControl II
Avkänning av kokkärl/kokkärlsstorlek	•
Timer	•
Avstängningsautomatik för samtliga kokzoner	•
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Individuella inställningsmöjligheter (t ex ljudsignaler)	•
Annonser	
Digital visning av effektsteg	•
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•

KM 6115

Induktionshäll

med 4 kokzoner för högsta komfort, till introduktionspris.


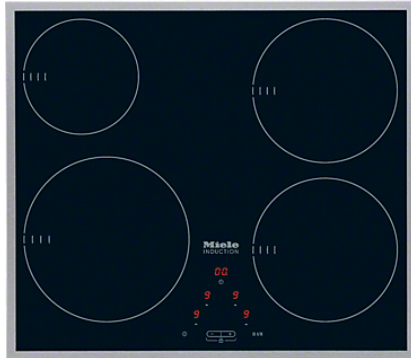


Säkerhet	
Säkerhetavstängning	•
Låsningfunktion	•
Driftspärr	•
Felövervakning	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikator	•
Tekniska data	
Mått mm (bredd)	574
Mått mm (djup)	504
Inbyggningshöjd inkl. anslutningsdosa mm	48
Inbyggningmått mm (bredd)	560
Inbyggningmått mm (djup)	490
Spänning V	200-240
Total anslutningseffekt kW	7,400
Vikt kg	10
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel m	1,4
Medföljande tillbehör	
Anslutningskabel	•

KM 6115

Induktionshäll

med 4 kokzoner för högsta komfort, till introduktionspris.

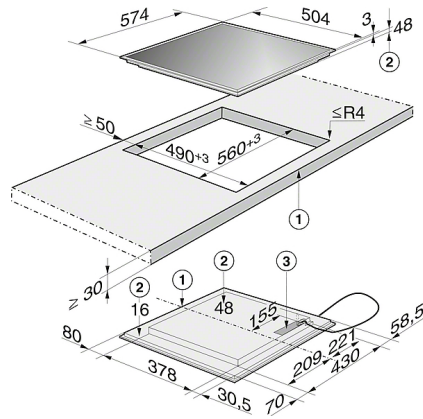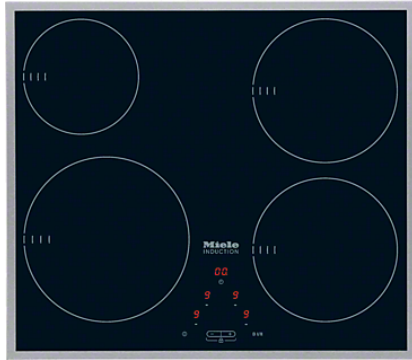

KM 6115 (skiss)

1. Front
2. Inbyggnadshöjd
3. Nätanslutningsdosa, kabel L= 1 440 mm, medföljer produkten, ej monterad

FN 37402 i

Frysskåp för inbyggnad med NoFrost och åtta fryslådor för maximal komfort.



- Ingen is på frysta livsmedel, ingen avfrostning med NoFrost
- Optimal och underhållsfri belysning av interiören med LED-lampor
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose
- Flexibel utökning av frysutrymmet – VarioRoom
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost



Pris SEK 22 200**

** Pris exkl. leverans. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

EAN : 4002515202401 / Artikelnummer : 37374020EU1 / Materialnummer : 09430650

Produktkategori	
Frysskåp	•
Konstruktion	
Inbyggnadsprodukt	•
Integrerad inbyggnadsprodukt	•
Dörrhängning	höger
Omhängningsbar	•
Användarkomfort	
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose-dämpning vid dörrstängning	•
Styrning	
Elektronisk temperaturindikering och -reglering	TouchControl
SuperFrost snabbinfrysning	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbatläge	•
Kylprodukt/-zon	
Höjjusterbara hyllor av härdat glas	•
Antal hyllor	6
Frysskåp/-zon	
Antal löstagbara fryslådor	8 st
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass	A++
Energiförbrukning per år, kWh	244
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,668
Hushållsprodukter sammankopplade i nätverk	
Miele@home*	förberedd för
Extra tillbehör som behövs	XKS 3000 Z XKV 3000 KF
MobileControl	•
Säkerhet	
Låsfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Akustiskt temperaturlarm	•
Optiskt dörrlarm	•
Optiskt temperaturlarm	•
Indikering strömavbrott frysdel	•

FN 37402 i


Frysskåp för inbyggnad med NoFrost och åtta fryslådor för maximal komfort.



Tekniska data	
Nischbredd mm	560
Nischhöjd mm	1.772
Nischdjup mm	550
Bredd mm	559
Höjd mm	1.770
Djup mm	554
Vikt, kg	82,5000
Fästning av snickeriluckan	Fast dörr
Maxvikt dörrfront kyl kg	26
Klimatklass	SN-T
4-stjärning fryszone, liter	213
Lagringstid vid störning	14
Infrysningsskapacitet i kg/24h	18,0
Ljudnivå, dB(A) re1pW	39
Energiförbrukning, mA	1.300
Spänning V	220-240
Säkring A	10
Fasantal	1
Frekvens Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,1
Medföljande tillbehör	
Kylklampar	•
Isbricka	•

FN 37402 i

Frysskåp för inbyggnad
med NoFrost och åtta fryslådor för maximal komfort.

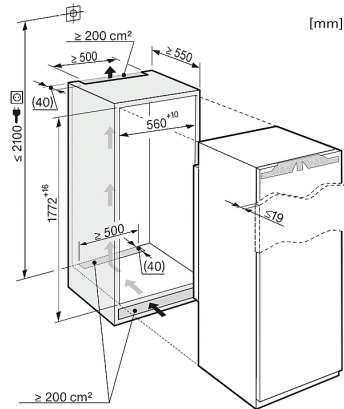

K37422iD, K37222iDF, K37273iD, K37442iDF, K37282iDF,
K37683iDF, K37272iD,
K37472iD, KS37422iD, KS37472iD, K37473iD, FN37402i

KF 37132 iD

Kyl/frys-kombination för inbyggnad
för komfortabel förvaring av livsmedel, tack vare DynaCool och VarioRoom.



- Optimal och underhållsfri belysning av interiören med LED-lampor
- Förvara livsmedel var du vill – DynaCool
- Rengöring av dörrfacken i diskmaskinen – ComfortClean
- Flexibel utökning av frysutrymmet – VarioRoom
- Snabb nedkylning av livsmedel - SuperCool



Pris SEK 14 390**

** Pris exkl. leverans. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

EAN : 4002515229248 / Artikelnummer : 38371320D / Materialnummer : 09474500

Produktkategori	
Kyl/frys-kombination	•
Konstruktion	
Inbyggnadsprodukt	•
Integrerad inbyggnadsprodukt	•
Dörrhängning	höger
Omhängningsbar	•
Användarkomfort	
ComfortClean	•
DynaCool	•
VarioRoom	•
ComfortFrost	•
DuplexCool	•
Styrning	
Elektronisk temperaturindikering och -reglering	PicTronic
Kyldelen kan stängas av	•
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frys	•
SuperCool snabbkylning	•
SuperFrost snabbinfrysning	•
Antal temperaturzoner	2
Kylprodukt/-zon	
Höjjusterbara hyllor av härdat glas	•
Antal hyllor	4
Antal uttagbara grönsakslådor	1 st
varav på hjul	1
Genomgående hyllor	2
Flaskhyllor i dörren	1
Frysskåp/-zon	
Antal löstagbara fryslådor	3 st
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass	A++
Energiförbrukning per år, kWh	235
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,642
Säkerhet	
Låsfunktion	•
Akustiskt temperaturlarm	•
Optiskt temperaturlarm	•
Indikering strömavbrott frysdelen	•

KF 37132 iD


Kyl/frys-kombination för inbyggnad för komfortabel förvaring av livsmedel, tack vare DynaCool och VarioRoom.



Tekniska data	
Nischbredd mm	560
Nischhöjd mm	1.772
Nischdjup mm	550
Bredd mm	540
Höjd mm	1.770
Djup mm	544
Vikt, kg	60,9000
Fästning av snickeriluckan	Skjutdörr
Maxvikt dörrfront kyl kg	20
Maxvikt dörrfront frys kg	12
Klimatklass	SN-T
Kylzon l	194
4-stjärning fryszone, liter	80
Nettovolym, l	274
Lagringstid vid störning	22
Infrysningkapacitet i kg/24h	14,0
Ljudnivå, dB(A) re1pW	35
Energiförbrukning, mA	1.400
Spänning V	220-240
Säkring A	10
Fasantal	1
Frekvens Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,1
Medföljande tillbehör	
Ägghållare	•
Isbricka	•

KF 37132 iD

Kyl/frys-kombination för inbyggnad
för komfortabel förvaring av livsmedel, tack vare DynaCool och VarioRoom.

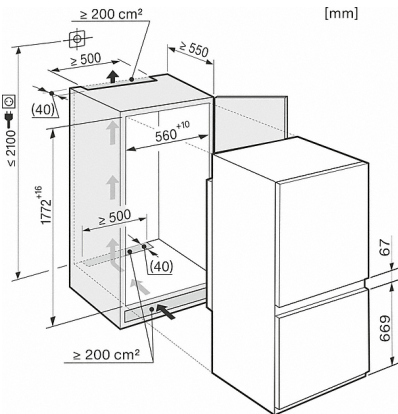

KDN37132iD, KF37132iD, KFN37132iD (skiss)

K 37422 iD

Kylskåp för inbyggnad med DynaCool och FlexiLight för mer komfort och flexibilitet.



- Individuellt justerbar belysning av glashyllorna med FlexiLight
- Förvara livsmedel var du vill – DynaCool
- Rengöring av dörrfacket i diskmaskinen – ComfortClean
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose
- Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik

A++

Pris SEK 21 200**

** Pris exkl. leverans. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

EAN : 4002515249833 / Artikelnummer : 36374220EU2 / Materialnummer : 09508040

Produktkategori	
Kylskåp	•
Konstruktion	
Inbyggnadsprodukt	•
Integrerad inbyggnadsprodukt	•
Dörrhängning	höger
"Side-by-side"-placering möjlig	•
Omhängningsbar	•
Användarkomfort	
ComfortClean	•
DynaCool	•
SoftClose-dämpning vid dörrstängning	•
Styrning	
Elektronisk temperaturindikering och -reglering	TouchControl
SuperCool snabbkylning	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbatläge	•
Kylprodukt/-zon	
Höjdstyckbara hyllor av härdat glas	•
Antal hyllor	7
Flaskhylla av förkromad metall	•
Antal uttagbara grönsakslådor	2 st
Genomgående hyllor	3
Flaskhyllor i dörren	2
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass	A++
Energiförbrukning per år, kWh	117
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,319
Hushållsprodukter sammankopplade i nätverk	
Miele@home*	förberedd för
Extra tillbehör som behövs	XKS 3000 Z XKV 3000 KF
MobileControl	•
Säkerhet	
Låsfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Optiskt dörrlarm	•

K 37422 iD


Kylskåp för inbyggnad med DynaCool och FlexiLight för mer komfort och flexibilitet.



Tekniska data	
Nischbredd mm	560
Nischhöjd mm	1.772
Nischdjup mm	550
Bredd mm	559
Höjd mm	1.770
Djup mm	544
Vikt, kg	63,8000
Fästning av snickeriluckan	Fast dörr
Maxvikt dörrfront kyl kg	26
Klimatklass	SN-T
Kylzon l	325
Nettovolym, l	325
Ljudnivå, dB(A) re1pW	38
Energiförbrukning, mA	1.200
Spänning V	220-240
Säkring A	10
Fasantal	1
Frekvens Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,1
Medföljande tillbehör	
Smörask	•
Ägghållare	•

K 37422 iD

Kylskåp för inbyggnad med DynaCool och FlexiLight för mer komfort och flexibilitet.

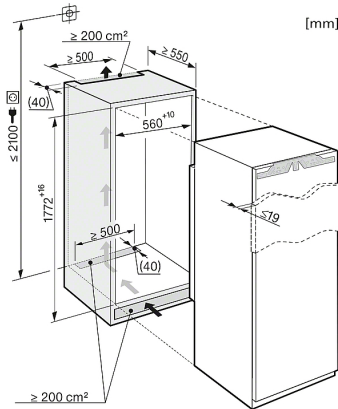

K37422iD, K37222iDF, K37273iD, K37442iDF, K37282iDF,
K37683iDF, K37272iD,
K37472iD, KS37422iD, KS37472iD, K37473iD, FN37402i

G 4263 Vi

Helintegrerad diskmaskin med uppskjuten start för högsta komfort.



- Särskilt ekonomisk med EU-energieffektivitetsklass A+
- Spara dessutom upp till 40 % energi – varmvattenanslutning®
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – ComfortClose
- Allt som ska diskas har sin plats – Miele korgutformning
- Maximal flexibilitet – höjdbar överkorg

A+

Pris SEK 8 390**

** Pris exkl. leverans. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

EAN : 4002515653272 / Artikelnummer : 21426361NER / Materialnummer : 10273450

Konstruktion	
Helintegrerad diskmaskin	•
60 cm bred diskmaskin	•
Design	
Färg	Rostfritt stål
Panelutförande	Helt integrerad panel
Typ av användning	Programvalsknapp
Display	3-radig 7-segmentdisplay
Displayfärg	Gul
Komfort	
Luckstängningsassistans	ComfortClose
Driftljud dB (A) re 1 pw	46
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Funktionskontroller	Akustisk
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass	A+
Torkningsklass	A
Vattenförbrukning i programmet ECO i liter	13,5
Strömförbrukning i programmet ECO i kWh	1,04
Årlig vattenförbrukning i programmet ECO i liter	3.780
Årlig strömförbrukning i programmet ECO i kWh	295
Vattenförbrukning i programmet Automatic i liter från	13,5
Förbrukningsvärdet med ThermoSpar® i programmet ECO i	0,58
Strömförbrukning i stand-by-läge	0,20
ThermoSpar®	•
Extra omtanke om bestick och glas	
Färskvattensköljning	•
Turbothermic-torkning	•
Diskprogram	
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75 °C	•
Normal 55 °C	•
Fin	•
Tillvalsfunktioner	
Kort	•
Korgutrustning	
Bestickplacering	Bestickkorg
Antal standardkuvert	13
Korgutrustning	Comfort
Teknik och kvalitet	
Sensor	AutoSensor
Säkerhet	
WaterProof-system	•

G 4263 Vi


Helintegrerad diskmaskin med uppskjuten start för högsta komfort.



Tekniska data	
Nischbredd i mm	600
Nischhöjd i mm	805
Nischdjup i mm	570
Produktbredd i mm	598
Produkt höjd i mm	805
Produkt djup i mm	570
Maskindjup i cm med öppen lucka	116,5
Nettovikt i kg	45,5
Total anslutningseffekt i kW	2,2
Spänning V	230
Säkring A	10
Fasantal	1
Elektrisk frekvens standard	50
Längd vattenavloppsslang i m	1,50
Längd anslutningskabel i m	1,70
Längd vattentilloppsslang i m	1,50

G 4263 Vi

Helintegrerad diskmaskin
med uppskjuten start för högsta komfort.

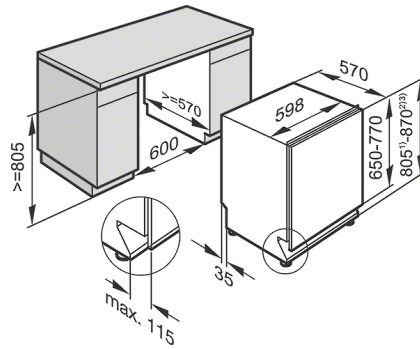

G1000/G1002, G5000, G6000 helt integrerbara G (skiss)

- 1) Sockelhöjd 35-155 mm
- 2) Sockelhöjd 100-220 mm
- 3) Produkthöjd max. 930 mm med ombyggnadssats sockelhöjd-1 (mat.-nr. 6.394.760)

Miele AB
Industrivägen 20
Box 1397
171 27 Solna
Tel. 08-562 29 000
Fax 08-562 29 209

www.miele.se
konsument@miele.se

För service – ring
Miele ServiceHotline

077 077 00 20

Gäller hela Sverige – du blir automatiskt kopplad till närmaste Miele Service Center (du blir ombedd att knappa in ditt postnummer). Lokalsamtalstaxa.



10 års kvalitetsbevis

"Framgång är i längden endast möjlig om man helt och hållet kan ställa sig bakom kvaliteten på sina produkter." Citatet av Miele grundare Carl Miele och Reinhard Zinkann ligger till grund för Miele filosofi och har gett våra produkter en unik ställning på marknaden där namnet står för högsta kvalitet.

Därför ger vi dig som kund ett 10 års kvalitetsbevis som gäller utöver den vanliga branschgarantin. Kvalitetsbeviset gäller som en värdecheck på 1 000 kronor inklusive moms vid eventuell reparation i 10 år efter köpet.

På miele.se kan du läsa mer om Miele kvalitetsbevis och registrera din produkt.

För att vara giltigt måste registreringen ske senast inom 1 år från inköpsdatum.



Miele Gallery

Här kan du uppleva vårt breda sortiment och i lugn och ro jämföra och studera de produkter du är mest intresserad av. I Miele Gallery finns både hushållsprodukter och produkter för professionell användning.

Vår köksavdelning är något alldeles extra. Ett eldorado för konsumenter och köksarkitekter som vill ha idéer, bygga nytt och prova de olika produkterna.

Du kan också handla inbyggnadsprodukter i vårt Miele Studio-sortiment direkt i Miele Gallery.

Välkommen till Miele Gallery i Stockholm/Solna!



Handla Miele!

I vår online-shop kan du handla Miele produkter och tillbehör.

shop.miele.se